

Manžeta pro utěsnění stěn



K utěsnění armatur a potrubních průchodků

Oblasti použití

Vysoce kvalitní těsnicí manžeta pro trvale vodotěsné utěsnění v oblasti stěn u potrubních průchodků, sprchových a vanových armatur pod dlaždicemi, deskami a keramickými obklady. Těsnicí manžeta FERMACELL je součástí rozsáhlého těsnicího systému FERMACELL.

Vlastnosti

Manžeta FERMACELL pro utěsnění stěn má následující vlastnosti:


- **Extrémně elastická, odolná vůči stárnutí, vysoce odolná proti přetržení**
- **Trvale vodotěsná**
- **Vysoká snášenlivost a přímé nanášení**
 - povrchových vrstev bez obsahu rozpouštědel (např. tekutá fólie FERMACELL)
 - Flexibilního lepidla FERMACELL a běžných lepidel na dlaždice
 - silikonových těsnicích hmot

Zpracování

Příprava podkladu se provádí základním nátěrem FERMACELL a jednorázovým nanesením tekuté fólie FERMACELL. Příslušná manžeta se přehrne přes potrubní průchodku, položí se do ještě čerstvé tekuté fólie FERMACELL a přitiskne. Při druhém nátěru se kompletní manžeta přetře. Kvůli množství různých vlivů při zpracování a aplikaci musí uživatel vždy provést zkušební zpracování a aplikaci.

Charakteristiky materiálu

Rozměr	12 x 12 cm
Balení	2 ks/balík
Barva	oranžová
Stabilita skladování při 23°C, 50% rel. vlhkosti vzduchu	24 měsíců

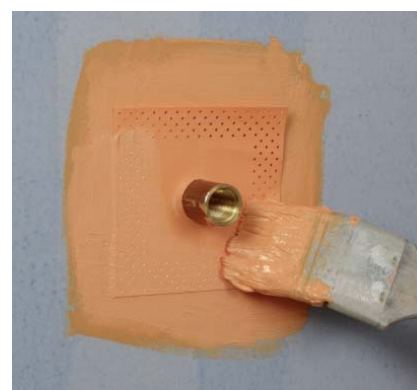

Obchodní data

Čís. zboží	79068
Čís. EAN	4007548005104
Čís. celního tarifu	56031110
Hmotnost /balení	cca. 100 g (2 manžety)
Množství /karton	5 balení
Hmotnost / karton	cca. 500 g

Stav 2/2006. Technické změny vyhrazeny. Vyžádejte si nejnovější vydání brožury.

Technické informace FERMACELL

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu: telefon: +420 606 657 523

Konzultace montáž: Čechy + 420 602 453 927, Morava + 420 721 448 666, Slovensko + 420 721 448 666

Informační materiály FERMACELL: telefon: +420 296 384 330, fax: +420 296 384 333. e-mail: fermacell-cz@xella.com